

Cifra de César

>in Está a chover
>out

deslocamento 4

A B ...
B E ...

Trabalho prático

Programa

- codificar ↗ desl.
- decodificar ↗ desl.

-1 ↗ Não sei


posição de X no alfabeto

 $pos = 'X' - 'A' + 1;$

→ rodar 4 posições

 $pos = (('X' - 'A' + 1) + 4) \% 26$ Arrays

```
int vector [10];
    vector[0] ...
    vector[9] ...
    vector[12] X.. (n do ERRO)
```

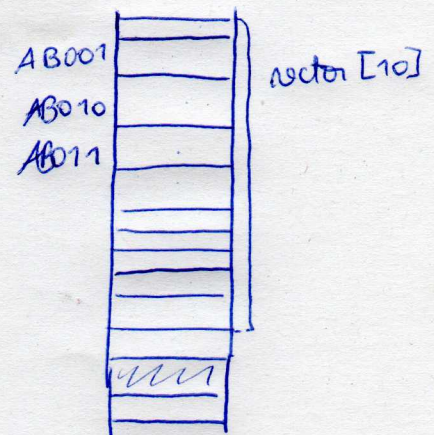

```
int main ( )
{
    int vector[10], i = 0;
    while (i < 10)
    {
        printf ("Introduza um valor: ");
        scanf ("%d", vector + i); ou, &vector[0]
        i++;
    }
    i = 0;
    while (i < 10)
        printf ("%d", vector[i++]);
}
```

