

Lex

flex

padrões → ações

Especificações em flex

1: bloco — definições  
%Y.


2: bloco — regras: <padrões><ações>  
%Y.

3: bloco — funções auxiliares

Hello World

```
%Y.
%Nm echo; %Nm printf("%s", yytext);
```

compiladores

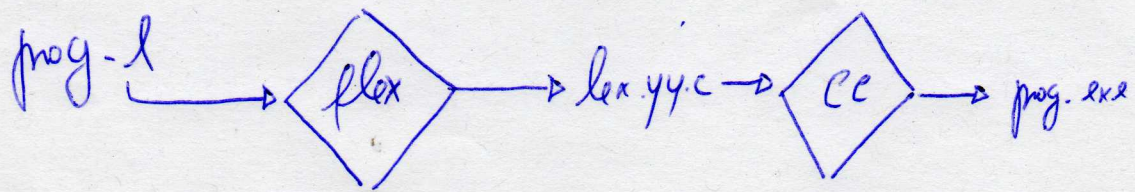

flex prog.l

gcc → prog.exe lex.yy.c -lfl

