

%. X ligado manual manon


```

ligar BEGIN ligado;
desligar printf("Sistema a desligar!");
<ligado>manual BEGIN manual;
<manual>on BEGIN manon;
<manon>off BEGIN manual;
<manon>desligar printf("Sistema a desligar!");
<ligado>auto \([012][0-9]\, [012]?[0-9]\) {hora=...; mh=...; BEGIN auto; }
<auto>tic }tic++; if (tic==hora) BEGIN autoon; }
<autoon>tic }tic++; if (tic==hora+mh) BEGIN ligado; }

```

Condições de contexto

P20

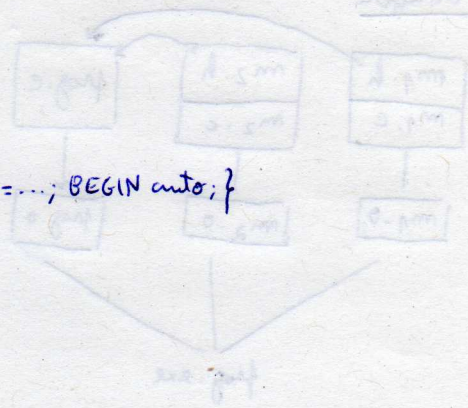

Este é um exercício típico de exame! ↑

TPE: Especificar, através de uma gramática ou expressão regular, um número romano.

